


PLANEasy4

PLAQUE DE PLATRE

4 BORDS AMINCIS BA13

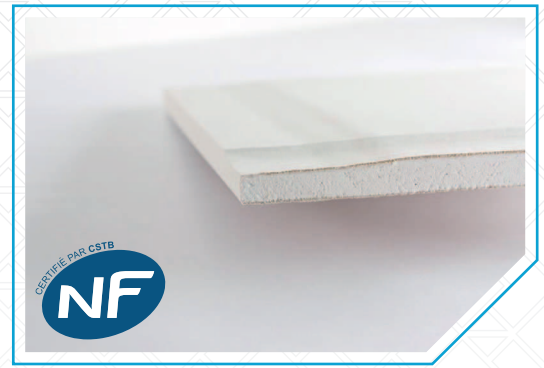

DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

- Plaque de plâtre à 4 bords amincis composée d'une âme en plâtre recouverte sur chaque face d'une feuille cartonnée.

Conception

- Conçue pour faciliter la mise en oeuvre et la finition des plafonds et cloisons grâce à la réalisation de surfaces d'une planéité parfaite. Elle est conseillée pour les habitations, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux...

Avantages

- Finition de qualité supérieure / Aspect fini irréprochable.
- Positionnement de l'ossature au même niveau, gain de temps.
- Disparition des spectres dus à l'éclairage.
- Économie d'enduit.

Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.



Poids au m²
8,7 kg / m²



Résistance mécanique

Charge de rupture à la flexion
Parallèle au sens de la production : ≥ 550 N
Perpendiculaire au sens de la production : ≥ 210 N

► Tolérances suivant NF EN 520 (selon procédures établies par cette même norme)

Longueur	Largeur	Epaisseur	Perpendicularité
0 mm - 5	0 mm - 4	$\pm 0,5$ mm	$\leq 2,5$ mm par mètre de largeur

► Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0

INFOS

UTILES

TYPE DE PLAQUE
NF EN 520 Type A

BORDS
Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)

COULEUR CARTON
Ivoire

MARQUAGE (traçabilité)
Gris (au dos et sur les BA)

EPAISSEUR
12,5 mm

LONGUEURS
2400 mm, 2500 mm, 2600 mm
et 3000 mm

LARGEURS
600 mm et 1200 mm

CONDITIONNEMENT
80 plaques en 600 mm
50 plaques (2400 mm, 2500 mm
et 2600mm) en 1200 mm
20 plaques (3000 mm) en
1200 mm

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).