

# Parement extérieur



## Les + Produits

- Pose facilitée grâce à l'emboîtement conique.
- Produit 100% français.

**RABOTÉ**

HUMIDITÉ 16%<sup>(0,+2)</sup>

TRAITEMENT NATUREL

AUBIER PURGÉ À 85 - 90 % OU PURGÉ À 97%

HORMIS POUR LE DOUGLAS PURGÉ À 97% D'AUBIER, NOUS CONSEILLONS :

- DE TRAITER LE DOUGLAS PAR AUTOCLAVE POUR OBTENIR UNE CLASSIFICATION CLASSE 3.2.
- OU DE TRAITER LE DOUGLAS PAR ASPERSION PUIS D'APPLIQUER UN SATURATEUR SUR LES 4 FACES POUR OBTENIR UNE CLASSIFICATION CLASSE 3.1.

LE DOUGLAS HORS AUBIER, COMPOSÉ À ENVIRON 97% DE BOIS DE CŒUR (BOIS ROUGE) ET APPELÉ « DOUGLAS ROUGE », RÉPOND NATURELLEMENT À LA CLASSE DE RISQUE BIOLOGIQUE 3 (NORME NF EN 335-1).

PRÉCONISATION DE POSE PAGE : 224

## PROFILS À EMBOÎTEMENT

	ORION	LUNÉA	PHÉNIX	ARIES
EMBOÏTEMENT CONIQUE	✓	✓	✓	✓
RAINAGE EN BOUT	✓ -4cm	✓ -4cm	✓ -4cm	✗
LAMES/BOTTE	5	5	5	4
BOTTES/PALETTE	49	49	49	35
				POSE VERTICALE UNIQUEMENT

## PROFILS CONFORMES IT249


	MIRA	LYRA
EMBOÏTEMENT CONIQUE	✓	✓
RAINAGE EN BOUT	✓ -4cm	✓ -4cm
LAMES/BOTTE	4	4
BOTTES/PALETTE	35	35
	IT249	IT249

**ENVIRONNEMENT**  
Pour en savoir plus sur les démarches environnementales Lignalpes® : page 8

**PROCESS HELIO**  
Pour plus d'informations sur les normes et certifications feu des bardages et parements bois Lignalpes® : page 218

**PUR'ALP®**  
Nous pouvons vous proposer ce bardage avec des bois 100% locaux, découvrez les solutions PUR'ALP : page 8

**WOOD CUSTOM®**  
Pour un parement sur-mesure, découvrez notre service de création WOOD CUSTOM page 192

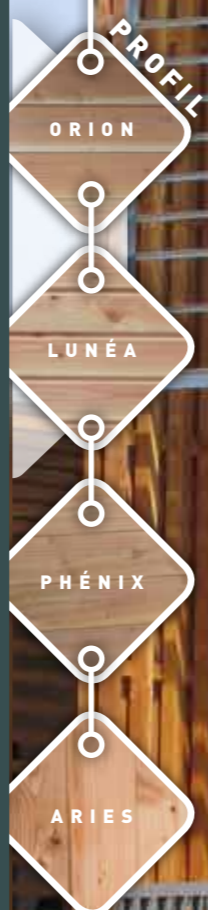

## AUTRES RÉALISATIONS

EXT. BARDAGE NATUREL

EXT. BARDAGE NATUREL

Bardage Douglas, Phénix 20/135 mm - Crédit : LIGNALPES®