Plaques de plâtre

Stuc

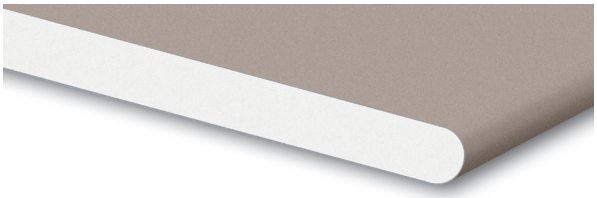

DESCRIPTION

Stuc est une plaque de plâtre qui constitue un support idéal pour le plafonnage de plafonds suspendus. Cette plaque est pourvue de bords de bords ronds (BR), ainsi que d'un papier rugueux et absorbant pour permettre une bonne adhérence du plâtre autour de la plaque. Grâce aux dimensions pratiques, au type de papier utilisé et à la finition particulière des bords, cette plaque permet de réaliser des plafonds suspendus sans joints avec une finition parfaite.

NORMES, CERTIFICATIONS ET RÉGLEMENTATIONS

Objet	Tolérances
Norme	NBN EN 520+A1 : 2009 - Plaques de plâtre
Classe de réaction au feu	A2-s1, d0
DOP	SI-P 001 B

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avantages:
- Montage facile et rapide grâce aux dimensions pratiques.
- Finition parfaite, sans joints.
- Bonne adhérence du plâtre autour de la plaque grâce au bords ronds et à la surface rugueuse et absorbante.

Version: 21/10/19

Caractéristiques techniques :

Epaisseur	9.5
Couleur de la face de parement	beige
Classe de réaction au feu suivant NBN EN 13501-1	A2-s1, d0
Coefficient de conductivité thermique, λ	0,21 W/mK
Coefficient de dilatation thermique à 50-60% RV, α	0,013 – 0,020mm / mK
Limite supérieure de température en cas d'exposition prolongée, C	50°C
Capacité thermique à 20 °C	0,96 kJ/kg·K
Perméabilité à la diffusion de la vapeur d'eau, μ	μ=10
Résistance à la traction - parallèlle à la direction de la fibre (dans le sens longitudinal de la plaque)	1,8 - 2,5 N/mm^2
Résistance à la traction - à angle droit par rapport à la direction de la fibre (dans le sens transversal de la plaque)	1,0 - 1,2 N/mm^2
Résistance thermique	0,05 m^2.K/W
Résistance à la rupture sens • Longitudinal • Transversal	 ≥ 180 N ≥ 125 N
Densité	±779 kg/m^3
Masse surfacique indicative	7,4 kg/m^2
Tolérances • Epaisseur (mm) • Largeur (mm) • Longueur (mm)	 ± 0,5 mm 0/-5 mm 0/-4 mm

Version: 21/10/19

DIMENSIONS ET EMBALLAGE :

Type	Type de bord	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Quantité par palette	Article code
P	BR	9.5	400	2000	150	97638
			600	2000	100	100886

Version: 21/10/19