



PLOT RÉGLABLE PV 3.5/5

Description :	Se compose de 2 pièces. La pièce inférieure est composée de 8 renforts verticaux. La pièce supérieure est munie de 8 rainures pour le blocage de la plaquette et 8 renforts verticaux.
Couleur :	Noir
Surface du support :	300 cm ²
Diamètre extérieur :	215 mm
Poids :	180 g/pc
Hauteur réglable :	35 – 50 mm








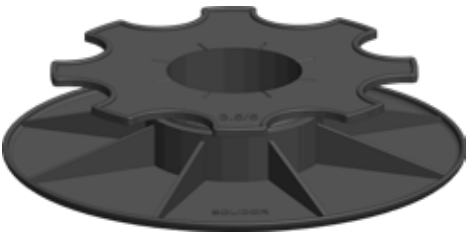









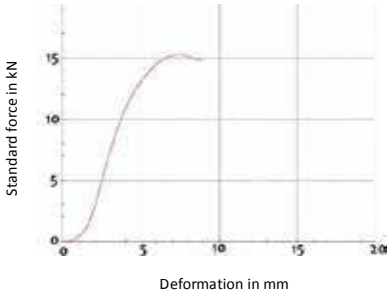

	Matériaux recyclés
	Résistant aux intempéries
	Résistant à des températures entre -25 et +70°C
	Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4
	Certificat WTCB/CSTC N°, DE, ATA, RE : DE611XB185/SC0918
	Capacité : 2.400 kg/m ²
	PP compound

Image	Plaquettes du support	Accessoires
	Pour dalles : C2/4T  C3/4T  C3/4T BT  Pour bois : CP+  Autre : C0 	Rallonge F30  Rallonge AF100  Correcteur de pente HS2  Intercalaires 1 - 3 mm 
Charge/m ²	Test de compression (Zwick)	Emballage
Tous les 600 mm longueur/largeur – 1.350 kg/m ² Tous les 500 mm longueur/largeur – 2.400 kg/m ² Tous les 400 mm longueur/largeur – 3.750 kg/m ² Dalles 600 x 600 mm (2,25 pces/m ²) – 1.350 kg/m ² Dalles 500 x 500 mm (4,00 pces/m ²) – 2.400 kg/m ² Dalles 400 x 400 mm (6,25 pces/m ²) – 3.750 kg/m ²	1440 kg 	<u>Sac</u> : Dimensions : 1.450 x 750 mm Poids brut : 10 kg Quantité : 50 pces/sac  <u>Palette</u> : Dimensions : 1.200 x 1.100 x 2.000 mm Poids brut : 210 kg Quantité : 20 sacs/palettes – 1.000 pces

